

# ASY 25-35 Ui-LT

## Design compacto e elegante

Este elegante e moderno design é conseguido graças ao evaporador de múltiplos canais de alta densidade e à sua turbina de alta eficiência.

## Maior potência no aquecimento

Melhora substancial do funcionamento no modo de aquecimento sob condições extremas. Ótimo desempenho em condições de até -7 °C de temperatura exterior chegando a funcionar inclusivamente a -20 °C.


## Controlo de poupança energética

O sensor humano deteta a presença de pessoas na divisão, trabalhando com menor potência quando esta está vazia. Ao regressar à divisão, a unidade retoma o funcionamento predefinido automaticamente.



ASY 25 Ui-LT

ASY 35 Ui-LT

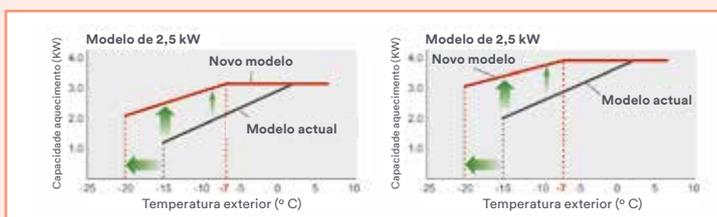

Maior potência no aquecimento.



Função de Poupança de Energia graças ao sensor de movimento.

Novo design compacto e elegante.

## Características técnicas

Modelos			ASY 25 Ui-LT	ASY 35 Ui-LT
Código			3NGF8675	3NGF8680
Potência frigorífica		Kcal/h	2.150 (774~ 3.010)	3.010 (946~3.440)
		W	2.500 (900~3.500)	3.500 (1.100~4.000)
Potência calorífica		Kcal/h	2.752 (774 ~ 4.644)	3.440 (946~ 5.590)
		W	3.200 (900~5.400)	4.000 (1.100~6.500)
Rácio de poupança energética SEER	Frio/Calor		8,50/4,60	8,50/4,60
Classe energética	Frio/Calor		A+++ / A++	A+++/A++
Consumo elétrico	Frio/Calor	kW	0,50/0,66	0,85/0,91
Pressão sonora Ud. Interior	A/M/B/SQ	dB(A)	42/36/32/21	43/37/32/21
Dimensões Ud. Interior	Largura/Prof./Altura	mm	870/185/282	870/185/282
Dimensões Ud. Exterior	Largura/Prof./Altura	mm	790/290/540	790/290/620
Peso	Ud. Int/Ud. Ext	kg	9,5/33	9,5/40